




Tableau de cotes de sertissage Tuyaux industriels V8, V8-MP et V8-UNIVERSAL avec embouts à sertir XV

Le sertissage des tuyaux **V8-MP** et **V8-UNIVERSAL** avec les embouts à sertir XV est effectuée en fonction de la cote de sertissage. Les indications se réfèrent à la cote de sertissage mesurée au centre de la douille. Veuillez tenir compte du fait qu'il peut y avoir des différences significatives entre la cote de sertissage réglée et la cote de sertissage mesurée.

11.20 (1)

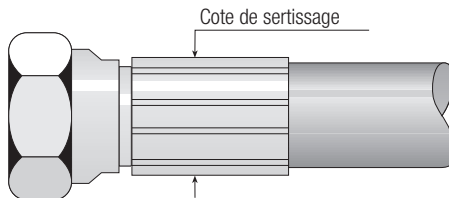

DN	Size	Pouce	Référence de la douille	Cote de sertissage [mm]
V8-MP				
6	4	1/4	XVTE04	15,2
8	5	5/16	XVTE05	17,9
10	6	3/8	XVTE06	19,2
12	8	1/2	XVTE08	22,7
16	10	5/8	XVTE10	28,5
19	12	3/4	XVTE12	31,0
25	16	1	XVTE16	38,7

DN	Size	Pouce	Référence de la douille	Cote de sertissage [mm]
V8-UNIVERSAL				
6	4	1/4	XVTE04	15,0
8	5	5/16	XVTE05	18,1
9	-	-	XVTE05	18,6
10	6	3/8	XVTE06	19,8
12	8	1/2	XVTE08	23,9
16	10	5/8	XVTE10	28,9
19	12	3/4	XVTE12	32,0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
Ce tableau de cotes de sertissage n'est pas soumis au service de modification technique

- **NOUVEAU** - les mentions indiquées en **gras** dans les tableaux indiquent des modifications actuelles. Les valeurs indicatives de sertissage modifiées sont indiquées en **gras**. Pour toute proposition de modification ou suggestion concernant nos tableaux de cotes de sertissage, veuillez vous adresser à notre service de conseil en applications (tél. -240).