




Perstabel voor HAN met ISOFLEX slangleidingen

08.24 (1)

Beschrijving voor het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang:

Bij het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang is principieel en voornamelijk uit te gaan van de aangegeven persmaat, rekening houdend met de aangegeven tolerantie.

De persmaat is in het midden van de pershuls met een daarvoor geschikt meetapparaat, bv. een schuifmaat, te meten. Het resultaat hiervan moet binnen de aangegeven tolerantiegrenzen liggen.

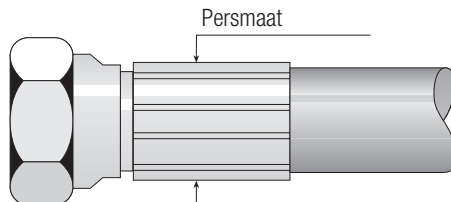

Assemblagecontrole via de persmaat

Slangleiding	DN	Indunorm huls	Internal skive length [+/-0 mm]	internal skive dia [+/- 0,4 mm]	external skive length [+/-0 mm]	external skive dia [+/-0,4 mm]	Persmaat [+/- 0,1 mm]
ISOFLEX4000							
ISOFLEX4000-25	25	HAI16-4	16,0	29,1	46,0	34,6	41,6
ISOFLEX4000-32	31	HAI20-4	18,0	35,6	55,0	41,8	49,8
ISOFLEX4000-40	38	HAI24-4	19,0	42,2	57,0	48,0	56,4
ISOFLEX4000-50	51	HAI32-4	26,0	55,2	67,0	62,1	71,8
ISOFLEX5000							
ISOFLEX5000-20	19	HAI12-4	14,0	22,4	40,0	27,2	32,8
ISOFLEX5000-25	25	HAI16-4	16,0	29,6	46,0	34,8	41,7
ISOFLEX5000-32	31	HAI20-4	18,0	36,1	55,0	41,8	49,8
ISOFLEX5000-40	38	HAI24-4-6	19,0	42,2	57,0	52,2	62,0
ISOFLEX5000-50	51	HAI32-4-6	26,0	55,3	67,0	66,3	79,7
ISOFLEX5500							
ISOFLEX5500-20	19	HAI12-4	14,0	22,0	40,0	27,8	33,6
ISOFLEX5500-25	25	HAI16-4	16,0	29,1	46,0	35,2	41,7
ISOFLEX6000							
ISOFLEX6000-16	16	HAI10-4-6	14,0	19,1	37,0	25,5	31,7
ISOFLEX6000-20	19	HAI12-4	14,0	22,4	40,0	28,4	34,0
ISOFLEX6000-25	25	HAI16-4	16,0	29,0	46,0	35,6	41,7
ISOFLEX6000-32	31	HAI20-4-6	18,0	35,7	55,0	44,8	54,3
ISOFLEX6000-40	38	HAI24-4-6	19,0	42,1	57,0	51,8	61,6
ISOFLEX6000-50*	51	HAI32-4-6/2	26,0	55,3	87,0	66,3	74,3

* Voor individuele opmerkingen.

** Er is een perskracht van minstens 400 ton nodig om de slang te kunnen persen.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Hou AUB rekening met de opmerkingen in de respectievelijke datasheets/catalogi.